



Išorės apdaila
Apšiltinimo
sluoksnis bauroc
blokas

Mineralinė vata

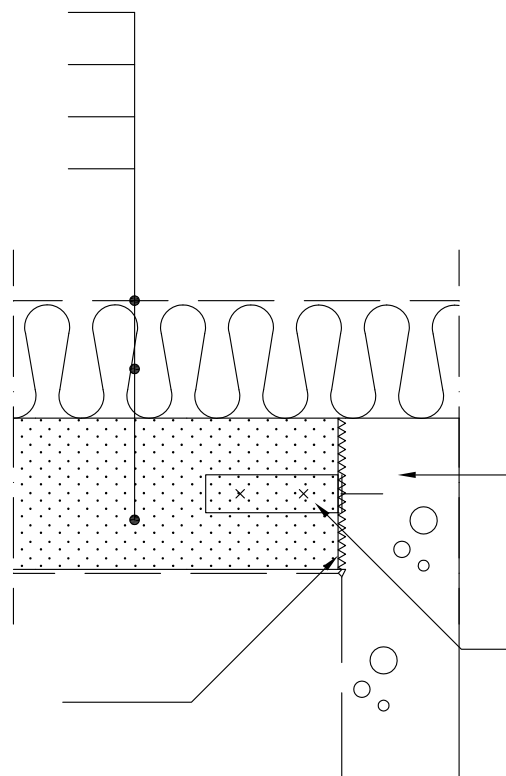

Betono siena

Metalinis, cinkuotas
tvirtinimo elementas

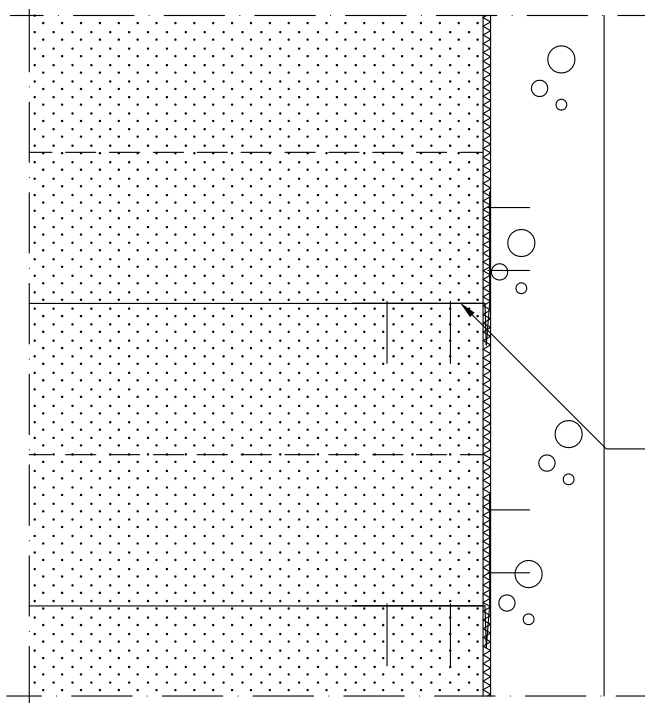

Metaliniai, cinkuoti
tvirtinimo elementai
montuojami priklausomai
nuo projektinių sprendimų
kas 400...600mm

Užsakovas

Paveikslėlio žymėjimas

Išorinės sienos iš bauroc blokelių jungties
su betoniniu konstruktyvu mazgas

bauroc

Projektuotojas

Mastelis

M 1:10

Data

02 2016

Pav. nr.