



PRODUKCIJOS TRANSPORTAVIMO, KROVIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLĖS


Transportavimas, krovimas, sandėliavimas

Silikatiniai blokeliai ir plytos supakuoti ir sudėti ant palečių (išmatavimai 1000 x 700 mm.), kurių svoris yra iki 1400 kg. Kiekviena paletė su produkcija supakuota į polietileną arba termoplėvę, kuri apsaugo produkciją nuo atmosferos poveikio.

Produkciją būtina pervežinėti ant palečių supakuotą. Kad išvengti pažeidimų, paletes būtina pritvirtinti diržais prie transporto priemonės. Paletes būtina pritvirtinti taip, kad jos neišvirtų (kiekviena paletė turi būti pritvirtinta diržu).

Palečių iškrovimas turi būti realizuojamas teritorijoje, kurioje lygus paviršius. Paletes būtina sudėti ir saugoti ant kieto, tvirto horizontalaus paviršiaus. Paletes su produkcija leidžiama sudėti tik viena eile.

Paletes leidžiama iškrauti tik krautuvo su šakiniais griebtuvais arba šakių pavidalo keltuvo pagalba. Iškrovimo metu galima taip pat naudoti minkštus krovimo diržus ne trumpesnius nei 8 metrai. Negalima iš karto krauti dviejų šalia esančių palečių.

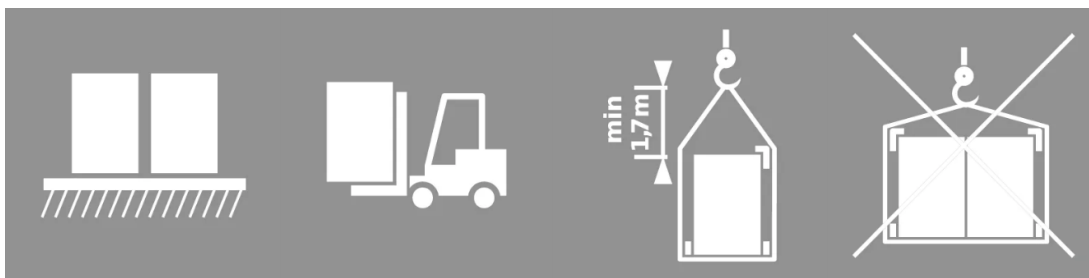

Apsauga nuo drėgmės

Produkcija turi būti saugoma nuo tiesioginių kritulių, kad neįmirkytų. Blokeliai turi apvalias kiaurymes, todėl būtina saugoti, kad krituliai nepatektų į tuštumas. Ypatingai žiemos metu.

Produkcija turi būti sandėliuojama ant medinių padėklų – blokeliai neturi tiesiogiai liestis su žeme tam, kad išvengti tiesioginės drėgmės. Pradėta mūryti ir nesunaudota produkcija paletėje, turi

būti uždengta polietileno sluoksniu tam, kad ant mūro nepatektų tiesioginė drėgmė. Baigus mūro darbus, rekomenduojama polietileno plėvele uždengti viršutines mūro sienų eiles, iki pradėdant sekančios dienos darbus. Baigta mūryti siena, taip pat turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių, iki kol bus uždengtas pastato stogas.

Atliekant mūro darbus žiemos metu, turi būti naudojami žieminiai mišiniai, skirti darbui iki -10 °C, mūro paviršius turi būti švarus, neįmirkęs, nuvalytas nuo sniego bei ledo.

Labai įmirkę gaminiai, ypač žiemos metu, gali prarasti dalį savo deklaruojamų savybių, tokių kaip stiprio sumažėjimas, atsparumas šalčio ciklams.

Silikatinių gaminių gamybos vadovas

Andrius Vailionis

UAB Aliteka
Statybininkų g.19. Matuizų km., Varėnos raj.
Tel. +370 630 39810

2024.02.27